

D

GB

F




Paddock – air conditioning  
**Plug and Play**  
Nie mehr frieren oder schwitzen

No more freezing or sweating

Pas plus le gel ou la transpiration



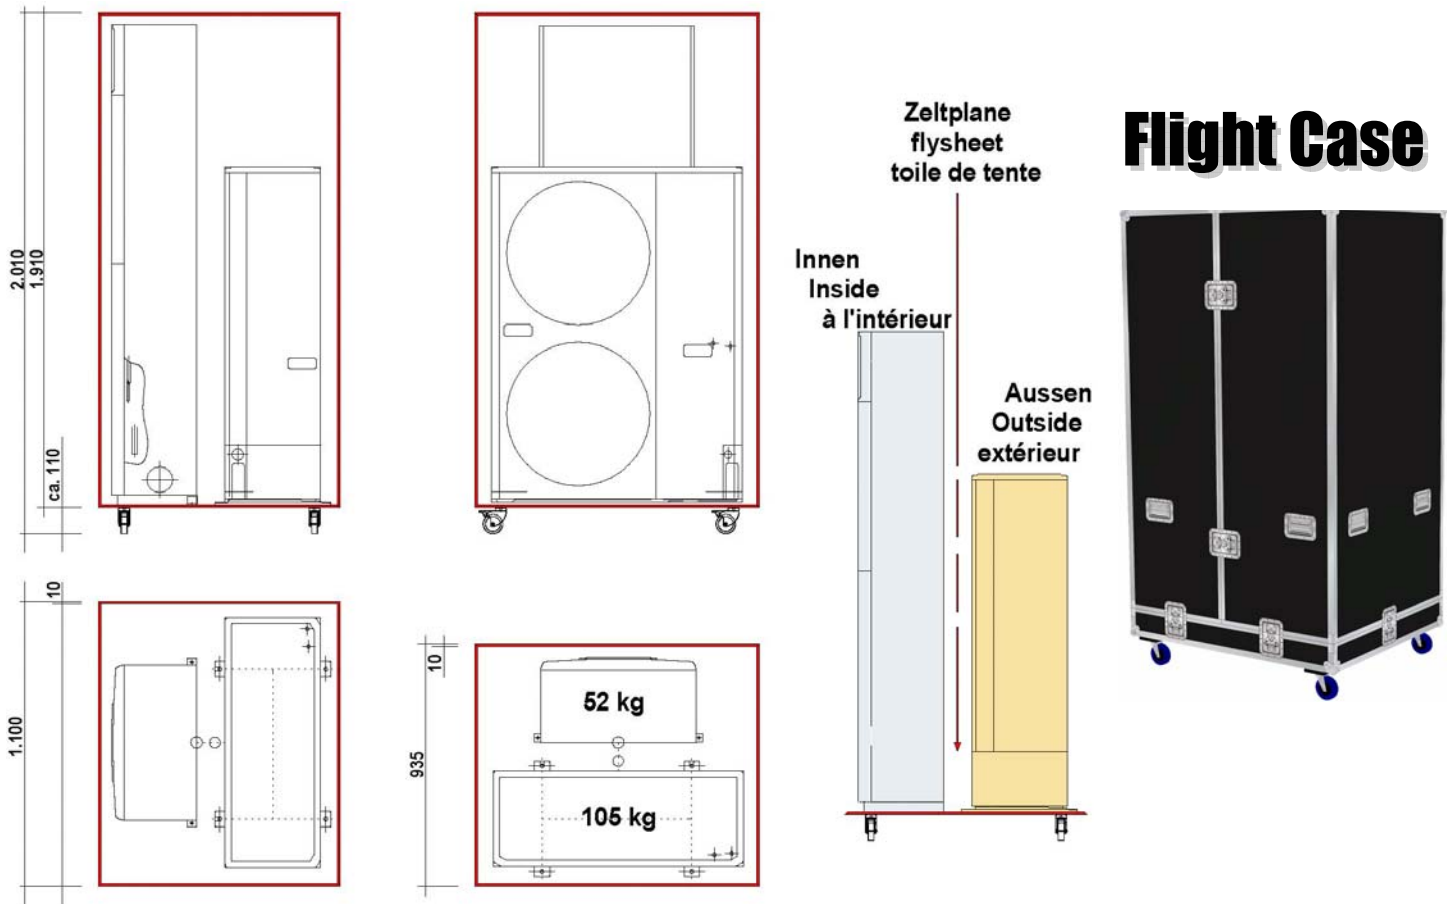

## Model

			paddock 100-1	paddock 125-1	paddock 140-1	paddock 100-3	paddock 125-3	paddock 140-4
			230 Volt			400 Volt		
Kühlleistung / cooling / fraîcheur	(min~max)	kW	10,0 (4,0~11,2)	12,5 (5,0~14,0)	14,0 (5,0~16,0)	10,0 (4,0~11,2)	12,5 (5,0~14,0)	14,0 (5,0~16,0)
Heizleistung / heating / chauffer	(min~max)	kW	11,2 (4,0~12,5)	14,0 (4,0~17,0)	16,0 (4,0~18,0)	11,2 (4,0~16,0)	14,0 (4,0~18,0)	16,0 (4,0~20,0)
Heizen / heating / chauffer	(bei/at/à -15°C)	kW	8	10	11,5	11,2	14	16
Aufnahme / absorption	kühlen/cooling/fraîcheur	kW	2,83	3,89	4,65	2,83	3,89	4,65
Aufnahme / absorption	heizen/heating/chauffer	kW	3,04	3,88	4,69	3,04	3,88	4,69
Umgebung / ambiance / ambiante	kühlen/cooling/fraîcheur	°C	-15 / + 43	-15 / + 44	-15 / + 45	-15 / + 46	-15 / + 47	-15 / + 48
Umgebung / ambiance / ambiante	heizen/heating/chauffer	°C	-20 / + 20	-20 / + 21	-20 / + 22	-20 / + 23	-20 / + 24	-20 / + 25
Strom / current / électricité	heizen/heating/chauffer	A	12,6	17,3	20,6	4,2	5,7	6,8
	kühlen/cooling/fraîcheur	A	13,5	17,2	20,8	4,5	5,7	6,9
	Start / start / allumer	A	5	5	5	5	5	5
Sicherung / fuse / fusible	( Neozed )	A	25	25	25	16	16	16
Zuleitung / cord / câble	min	m <sup>2</sup>	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

Sie müssen nur die beiden Seitenteile des "Flight Case " abnehmen und die Zeltbahn zwischen dem Innengerät und dem Außengerät zum Boden führen

You just have to remove the two sides of the „Flight Case“ and lead the tarpaulin between the indoor unit and the outdoor unit down to the floor

Il vous faut juste enlever les deux côtés du „ Flight Case „ et baisser jusqu'au sol la bâche qui se trouve entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur

Die Klimaanlage ist nun komplett betriebsbereit

The aircondition system is ready for use

La climatisation est maintenant prête a fonctionner

FERTIG

READY

prêt

Kontakt / contact

